

## ISIFLO KOMPOSITT BAKKEKRAN

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Det er blitt montert Isiflo Kompositt Bakkekran i ditt røranlegg.


Isiflo Kompositt Bakkekran for bruk på plastrør. Bakkekranen er produsert i kompositt og avsinkningsbestandig blyfri messing. Se [www.isiflo.no](http://www.isiflo.no) for detaljer.

Bakkekranen består av en gummikile for hovedtetning, syrefast spindel og Isiflo klemkoblinger for tilkobling til rør.

Isiflo klemkobling gir en tett og strekkfast forbindelse. Koblingen består av hus, mutter, klemring (messing), trykkring og o-ring.

Spindelforlengere og gatebokser tilpasset Bakkekranen finnes tilgjengelig, se [www.isiflo.no](http://www.isiflo.no).

|                      |   |
|----------------------|---|
| Varenummer:          | Se <a href="http://www.isiflo.no">www.isiflo.no</a>                     |
| Materiale:           | Grilamid/GF (PA12), CW724 (Blyfri messing) og EPDM o-ringer             |
| Dimensjoner:         | DN20, DN25, DN32  |
| Maks driftstrykk:    | 16bar   |
| Temp. område:        | -10°C til +40°C   |
| Medier:              | Vann og Luft (10bar).<br>Ved andre medier kontakt Isiflo.               |
| Godkjenning:         | Kiwa, Sintef Community  |
| Overflatebehandling: | Ingen   |
| Farge:               | Svart/blå   |
| Øvrige opplysninger: | Støttehylse skal benyttes ved bruk på PEX rør, tynnvegget kollektorrør. |

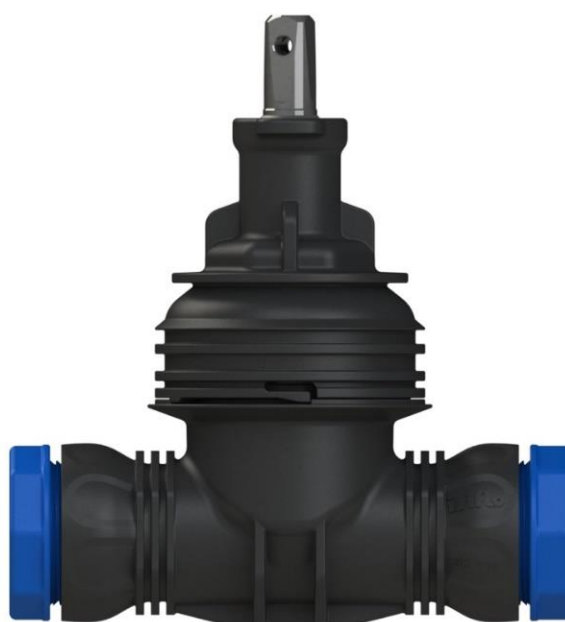

## ISIFLO KOMPOSITT BAKKEKRAN

### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

**Rengjøring og rengjøringsmetoder:**

Rengjøres med mildt såpevann. Bruk ren og fuktig klut.

Løsemidler og produkter som inneholder sterke forbindelse av klor eller ammoniakk bør ikke benyttes.

**Ettersyn / Kontroll:**

Sjekk for lekkasje.

**Vedlikeholdsinstruks og – intervall:**

Bakkekranen skal stenges og åpnes en gang pr år for å sikre god funksjonalitet.

### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

**Antatt teknisk levetid uten utskiftinger:**

50år. Forutsetter stenging og åpning hvert år.

**Garanti og vilkår:**

20år mot fabrikasjonsfeil.

**Fuktbestandighet:**

Påvirkes ikke av fukt.

**Renholdsvennlighet:**

God.

**Håndtering av Isiflo ved livsløpslutt / sanering:**

Messing og stål: leveres som metallavfall til godkjente returpunkter

Kompositt, O-ringer og pakninger: restavfall

**Produktdetaljer og bruksanvisning:**

[www.isiflo.no](http://www.isiflo.no)

### 4. TEKNISK SERVICE

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produsent / importør</b> | Isiflo AS  |
| <b>Postadresse</b>          | Box 143  |
| <b>Postnr og poststed</b>   | 2831 Raufoss   |
| <b>Telefon</b>              | 61152700   |
| <b>E-post</b>               | <a href="mailto:info@isiflo.com">info@isiflo.com</a> |
| <b>Internett</b>            | <a href="http://www.isiflo.no">www.isiflo.no</a>     |